


WALLTON 2024

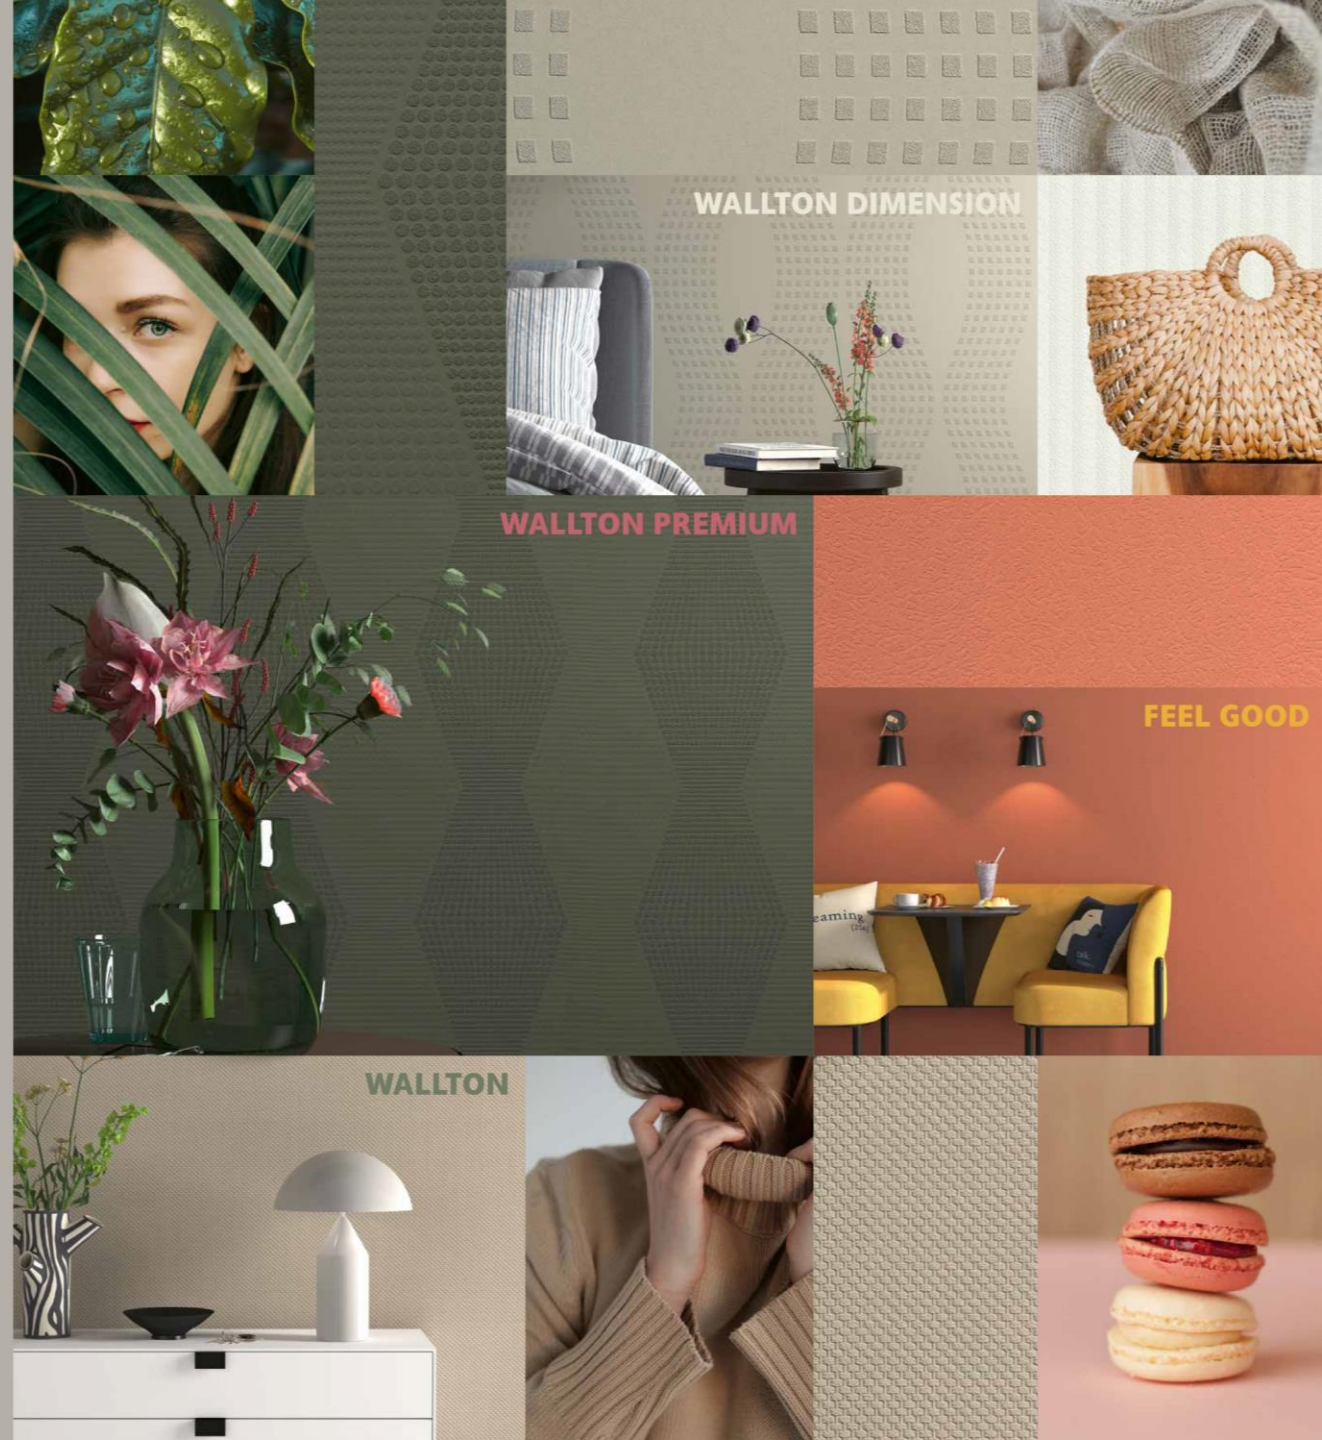

WALLTON DIMENSION

WALLTON PREMIUM

FEEL GOOD

WALLTON

WALLTON

PAINTABLE, CHANGEABLE AND SIMPLY UNBEATABLE.

**Textured non-woven (paste-the-wall) wallcoverings to dress
your walls creatively.**

With their vast variety of design, combined with style and fashion trends, wallcoverings are top for interior decor. People are seeking creative solutions for their walls, filling empty space with products which are easy to use and are readily changeable. The paintable non-woven wallcoverings in the Wallton Collection, offered in several different qualities... Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good and Profivlies... are ideal in all respects.

In this collection, a variety of textures and embosses are available which can be painted with high quality emulsion, latex or acrylic paint, to suit personal taste. This offers a wide choice of creative and fashionable options to dress your wall individually in the blink of an eye.



rasch

POL

**Strukturalne tapety flizelinowe do
kreatywnych dekoracji ściennych.**

Dzięki niewyczerpanemu bogactwu wzornictwa, tapety jako elementy wpływające na styl i formę, zajmują ugruntowaną pozycję w architekturze wnętrz. Często poszukiwane są kreatywne rozwiązania, pozwalające na rozwinięcie inwencji twórczej poprzez zastosowanie produktów nawiązujących problemów w montażu, a jednocześnie łatwych do wymiany. Tapety flizelinowe do malowania z kolekcji Wallton, oferowane w różnych wariantach: Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good i Profivlies to doskonała odpowiedź na te potrzeby.

W kolekcji tej można znaleźć liczne struktury i floczenia, które mogą być następnie pokrywane wedle życzenia wysokiej jakości farbami emulsyjnymi, lateksowymi lub akrylowymi. Oferuje to cały wachlarz kreatywnych możliwości, dzięki którym w mgnieniu oka ściana zyskuje swój indywidualny charakter.

RUS

**Структурные флизелиновые обои под
покраску для креативных людей.**

Благодаря своему неисчерпаемому разнообразию обои как элемент стиля давно играют важную роль в дизайне интерьера. Креативный подход, полная свобода, простота в работе, а также идеальная способность к изменению – всё это обои под покраску Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good и Profivlies.

Новый Wallton предлагает Вам огромное разнообразие структур и рельефов, которые могут быть окрашены в соответствии с Вашими индивидуальными пожеланиями дисперсионной, латексной или акриловой красками. Воспользуйтесь и Вы редкой возможностью в один миг и без особых затрат превратить обычную стену в произведение искусства.

CHN

**多样纹理可刷漆无纺壁纸为你的墙面带来充
满创意的装饰。**

千变万化的设计纹理，加上多样的风格和流行元素，壁纸一直是室内设计的上乘之选。不断为室内居住的环境找寻富于创意的解决方案，用易于使用且易于变化的各类产品填补原本空无一物的空间。沃尔顿系列可为您提供数款不同品质的可刷漆无纺壁纸——优质沃尔顿、沃尔顿3D、经典沃尔顿、沃尔顿生态系列和无纺专用衬纸，每款皆为理想之选。

本系列为您提供各种纹理和装饰的壁纸，可涂上高质量的乳胶漆或丙烯酸涂料，以满足个性化的品味。众多创新和时尚之选，能够让您在转瞬之间将墙面装饰得充满个性。





WALLTON PREMIUM

- Suitable for contract use.
Impact, scratch and tear resistant
- Versatile designs and textures
- Can be re-painted over and over again

- Dostosowane do obiektów – wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne
- Wzory i struktury o szerokim wachlarzu zastosowań
- Możliwość wielokrotnego malowania

- Подходит для объектов, особенно прочен и устойчив к повреждениям
- Структуры для широкого применения
- Возможна многократная окраска

- 适于公共场所使用，耐撞击，耐划伤，耐撕裂
- 多功能设计和丰富多彩的纹理
- 可多次重新涂漆



WALLTON DIMENSION

- Textured wallcoverings with a three-dimensional look
- Eye-catching ornamental or graphic designs
- Paintable with emulsion, latex or acrylic paint to suit individual taste

- Tapety strukturalne z efektem powierzchni trójwymiarowej
- Wyraziste ornamenty lub motywy graficzne
- Możliwość indywidualnego doboru kolorów z zastosowaniem farb emulsyjnych, lateksowych lub akrylowych

- Структурные обои в трёхмерной оптике
- Выразительные орнаменты и графические мотивы
- Индивидуальная покраска дисперсионными, латексными или акриловыми красками

- 具有三维立体视感的纹理壁纸
- 醒目的装饰或图形设计
- 可用乳胶漆或丙烯酸涂料进行刷图，以满足个性化需求



WALLTON

- Can be painted with emulsion, latex or acrylic paint
- Striking textures on a special non-woven backing
- Ideal for personalising your room and easy to use

- Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi lub akrylowymi
- Wyraziste struktury na specjalnym podłożu flizelinowym
- Idealne do tworzenia niepowtarzalnych projektów ścian i jednocześnie łatwe w zastosowaniu

- Для окраски дисперсионными и латексными красками
- Выразительные структуры на специальном флизелине
- Идеально подходит для индивидуальной отделки стен, прост в применении

- 可涂上乳胶漆或丙烯酸涂料
- 特制的无纺底衬上印有独特的纹理
- 是让您房间充满个性的理想之选，且易于张贴



FEEL GOOD

- Environmentally and skin-friendly non-woven wallcovering with embossed texture
- Free from plasticisers and PVC
- Can be applied using paste-the-wall technique and can be stripped without leaving residue

- Przyjazne dla środowiska i skóry tapety flizelinowe z tłoczoną strukturą
- Bez plastifikatorów i PVC
- Można nakładać techniką klejenia do ścian, możliwość późniejszego zdjęcia na sucho

- Экологичные и экологически чистые флизелиновые обои с рельефной структурой
- Без пластификаторов и ПВХ
- Могут использоваться в технике нанесения клея на стены, затем полностью удаляются в сухом состоянии

- 带有压花的环保亲肤无纺墙纸
- 不含增塑剂和 PVC
- 可采用贴墙法进行加工和处理，随后揭下时无需喷水且毫无残留



PROFIVLIES

- The perfect cover for uneven, cracked and non-porous walls prior to wallpapering
- Ideal preparation for poor surfaces and for covering previous wallcoverings which have proved difficult to remove
- Perfectly suited to all types of creative painting techniques

- Podłoże dedykowane do nierównych, porynkanych lub niechłonnych ścian jako baza pod późniejsze tapetowanie
- Idealny produkt dla przygotowania trudnych powierzchni i na pokrycie poprzednich tapet, które okazały się trudne do usunięcia
- Doskonale nadaje się do wszystkich technik kreatywnego malowania

- Идеальная основа для стен с неровностями, трещинами и для стен, не впитывающих клей
- Подготовка непригодных или критических для поклейки обоев стен
- Идеален для творческих техник окраски

- 可在张贴壁纸之前完美覆盖凹凸不平处、裂缝以及无孔墙面
- 适用于处理表面欠佳的墙面和覆盖难以移除的原有壁纸
- 适用于各类创意涂刷技术





WALLTON PREMIUM

Versatile, scratch resistant and easy to hang

- **Suitable for contract use. Impact, scratch and tear resistant**
- **Versatile designs and textures**
- **Can be re-painted over and over again**

Wallton Premium is particularly suited to the demands of offices, hotels, museums, hospitals and public buildings. The deep emboss of these wallpapers is reflected in its improved scratch resistance and overall durability... ideal for high traffic rooms. It holds its shape and is tear resistant making it particularly easy and fast to hang. Small hair-line cracks in the wall are easily covered. Once dry, these textures can be painted to individual taste.

Emulsion, latex or acrylic paint containing plastisol should be used and should be applied with a micro fibre roller. A non-woven roller paste is recommended which should be applied according to the instructions.

Technical Information

The production process complies with RAL regulations RAL GZ 479 of the German wallpaper industry and also with the following European standards:

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 as stipulated for wallcoverings to be subjected to additional processes
- EN 235 wallcoverings – terms and symbols
- EN 12149 regulations relating to the migration of heavy metals and specific other extractable elements: Vinyl-chloride monomer content and formaldehyde emissions
- EN 12956 requirement for size, straightness, water resistance and washability
- Steam porous in accordance with DIN 53122
- Fire retardant in accordance with DIN EN 13501-1, fire classification B-s1, d0
- FSC® approved
- Kind to skin, free of fibreglass
- Holds its shape: no expanding, no shrinking and no tearing
- Pasting machine can be deployed or paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Paintable to individual taste and re-paintable as often as desired
- Dry strippable

Roll sizes

0.53 m x 10.05 m (area 5.32 m²)

1.06 m x 25 m (surface area 26.5 m²)



WALLTON PREMIUM

POL

Wszechstronne, odporne na zarysowania i proste w aplikacji

- Dostosowane do obiektów – wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne
- Wzory i struktury o szerokim wachlarzu zastosowań
- Możliwość wielokrotnego malowania

Seria Wallton Premium przeznaczona jest szczególnie na potrzeby budynków biurowych, hoteli, muzeów, szpitali i instytucji publicznych. Struktura tych tapet odznacza się większą odpornością na zarysowania i ogólną wysoką wytrzymałością – czyniąc je idealnymi do zastosowania w pomieszczeniach o dużym przepływie ludzi. Stabilność kształtu i wyjątkowa odporność na rozierwanie umożliwiają prostą i szybką aplikację, a niewielkie pęknięcia w ścianach są zakrywane z łatwością. Po wyschnięciu tapety jej strukturę można dowolnie malować, stosując farby emulsyjne, lateksowe lub akrylowe zawierające plastizol. Farbę należy nakładać równomiernie wałkiem z mikrofibry. Zaleca się użycie kleju do tapet flizelinowych, nakładanego wałkiem, przygotowanego i aplikowanego według zaleceń producenta.

Informacje techniczne

Proces produkcyjny jest zgodny z przepisami RAL GZ 479, wydanymi przez niemieckie towarzystwo jakości tapet i z następującymi normami europejskimi:

- Zgodność CE według DIN EN 15102
- EN 234 Wymagania dla tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania
- EN 235 Okładziny ścienne. Terminologia i symbole
- EN 12149 Oznaczenie migracji metali ciężkich i innych określonych pierwiastków: chlorku winylu i wydzielającego się formaldehydu
- EN 12956 Oznaczenie wymiarów, prostoliniowości, odporności na ścieranie na mokro i odporności na zmywanie
- Przepuszczalność wodna wg DIN 53122
- Łatwopalne według DIN EN 13501-1, klasa pożarowa B-s1, d0
- Certyfikacja FSC®
- Przyjazne dla skóry: bez włókna szklanego
- Stabilne wymiary: bez rozciągania, kurczenia się, przedzierania
- Możliwa aplikacja z zastosowaniem urządzenia do nakładania kleju na tapety lub w technice klejenia do ścian (nakładanie suchych pasów tapety na ścianę posmarowaną klejem)
- Możliwość pokrywania kolorem zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Może być ponownie malowana dowolną ilością razy
- W przypadku ponownego tapetowania możliwość usunięcia bez pozostałości

Wymiar rolki

Euro-rolka 0,53 m × 10,05 m (powierzchnia 5,32 m²)

Rolka duża 1,06 m × 25 m (powierzchnia 26,5 m²)

RUS

Многогранен, устойчив к повреждениям и прост в применении

- Подходит для объектов, особенно прочен и устойчив к повреждениям
- Структуры для широкого применения
- Возможна многоцветная окраска

Wallton Премиум способен удовлетворить специальные требования общественных и офисных зданий, гостиниц, музеев, больниц и государственных учреждений. Рельеф этих обоев характеризуется особо высокой устойчивостью к повреждениям и долговечностью – идеальное решение для помещений с высокой посещаемостью. Стабильность формы и особая прочность на разрыв делают поклейку этих обоев простой и быстрой. Небольшие трещины в стене скрываются обоями без дополнительной обработки. После полного высыхания обои могут быть окрашены устойчивыми к пластификаторам дисперсионными, латексными или акриловыми красками. Краску следует наносить равномерно при помощи ролика из микроволокна. Для поклейки рекомендуем использовать специальный клей для флизелиновых обоев, при подготовке которого необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

Техническая информация

Производственный процесс соответствует положениям RAL GZ 479 ассоциации производителей RAL и следующим европейским стандартам:

- Соответствие требованиям CE по DIN EN 15102
- EN 234 Положение о последующей обработке настенных покрытий
- EN 235 Настенные покрытия – термины и символы
- EN 12149 Положения о миграции тяжелых металлов и других выделяемых элементов, содержании мономера винилхлорида и выделении формальдегида
- EN 12956 Положения о массе, водостойкости и устойчивости к мытью
- Паропроницаемость: как бумажные обои по DIN 53122
- Трудновоспламеняемые: по DIN EN 13501-1, пожарный класс B-s1, d0
- Сертифицирован FSC®
- Безопасен для кожи: не содержит стекловолокно
- Стабилен: Не растягивается, не сжимается, не рвется
- Техника поклейки: сухие полосы прикладываются к промазанной клеем стене, традиционная техника также возможна.
- Индивидуален: можно окрашивать неограниченное количество раз
- При смене обоев снимается со стен в сухом виде без остатка

Размер рулона

Еврорулон 0,53 м × 10,05 м (площадь 5,32 м²)

Двойная ширина 1,06 м × 25 м (площадь 26,5 м²)

CHN

用途广泛，耐划伤，易张贴

- 适于公共场所使用，耐撞击，耐划伤，耐撕裂
- 多功能设计和丰富多彩的纹理
- 可多次重新涂漆

优质沃尔顿特别适合满足写字楼、酒店、博物馆、医院和公共建筑之需求。这些壁纸的深压纹工艺体现于其改良的耐划伤性和整体耐用性上……是高人流量房间的完美选择。该款壁纸稳定性强，耐撕裂，非常易于快速张贴。可轻松遮蔽墙面上的微细裂纹。干燥后，这些带有纹理的壁纸可以依据个人品味进行刷漆。刷漆时应使用含有塑料溶胶的乳胶漆或丙烯酸涂料，采用超细纤维滚筒刷进行涂刷。我们建议您使用朗饰配套辅料，并按照说明张贴壁纸。

技术信息


生产过程遵循德国壁纸行业RAL标准RAL GZ 479，也遵循以下欧洲标准：

- 符合CE标准，符合DIN EN 15102标准
- EN 234关于壁纸须经过的额外处理工艺的规定
- EN 235壁纸——术语和符号
- EN 12149关于重金属和某些其它可溶出元素的迁移量规定：氯乙烯单体含量和甲醛的释放量
- EN 12956关于尺寸、平直度、耐水性和耐洗刷性的要求
- 透气性符合DIN 53122标准
- 阻燃性能符合DIN EN 13501-1标准，耐火等级B-s1, d0
- 经FSC®认证
- 对皮肤无害，不含玻璃纤维
- 稳定性强：不易膨胀，不易收缩，耐撕裂
- 可使用裱糊机或直接粘贴墙面技术（将干燥的壁纸张贴于预涂胶的墙面）
- 可刷漆，以满足个性化的品味，可根据情况多次涂刷颜色
- 干燥可剥离

每卷尺寸

欧洲标准卷0.53 x10.05米 (覆盖面积5.32平方米)

超大卷 1.06 x 25米 (覆盖面积26.5平方米)

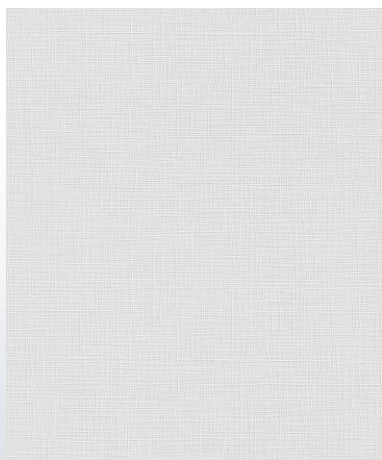

161205



124903



125207



124507









161304



767001

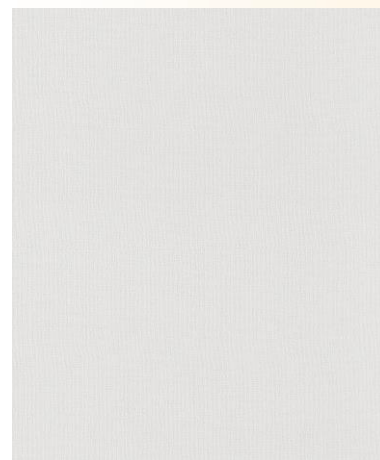

161403

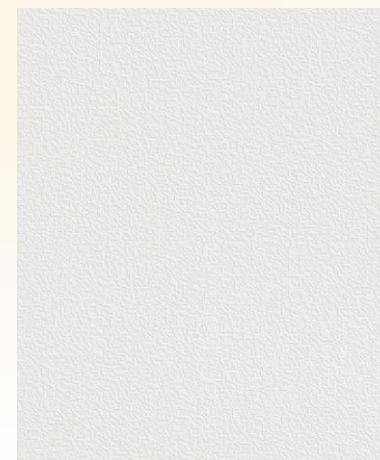

124002



WALLTON DIMENSION

Three-dimensional, striking and individual

- **Textured wallcoverings with a three-dimensional look**
- **Eye-catching ornamental or graphic designs**
- **Paintable with emulsion, latex or acrylic paint to suit individual requirements**

To achieve this unique three-dimensional effect, the textures are printed on to a white, high quality non-woven substrate with special granules. Once painted, this unique three-dimensional look appears. Prior to painting allow the wallcovering to dry thoroughly. It is recommended to use emulsion, latex or acrylic paint which provides easy coverage using a crosshatch brush stroke technique. The final look can be tailored to the individual by varying the intensity of colour and the coverage needed. It is also recommended to make a patch test on a spare sample of the wallcovering to ensure the right result. Wallton Dimension is manufactured with a full background pad so that less paint needs to be applied and the optimum look can easily be achieved. Two paintable plain wallcoverings, with a full background pad and both with a non-woven smooth surface (Euro-roll reference 342307 and jumbo roll reference 342406) are recommended as matching papers for all Dimension designs.

Technical Information

The production process complies with RAL regulations RAL GZ 479 of the German wallpaper industry and also with the following European standards:

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 as stipulated for wallcoverings to be subjected to additional processes
- EN 235 wall-coverings – terms and symbols
- EN 12149 regulations relating to the migration of heavy metals and specific other extractable elements: Vinyl-chloride monomer content and formaldehyde emissions
- EN 12956 requirement for size, straightness, water resistance and washability
- Steam porous in accordance with DIN 53122
- Fire retardant in accordance with DIN EN 13501-1, fire classification B-s1, d0
- FSC® approved
- Kind to skin, free of fibreglass
- Holds its shape: no expanding, no shrinking and no tearing
- Pasting machine can be deployed or use paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Paintable to individual taste and re-paintable as often as desired
- Dry strippable

Roll sizes

0.53 m x 10.05 m (area 5.32 m²)

WALLTON DIMENSION

POL

Trójwymiarowa, wyrazista i indywidualna

- Tapety strukturalne z efektem powierzchni trójwymiarowej
- Wyraziste ornamenty lub motywy graficzne
- Możliwość indywidualnego doboru kolorów z zastosowaniem farb emulsyjnych, lateksowych lub akrylowych

Aby osiągnąć unikalny efekt trójwymiarowy, na biały, flizelinowy nośnik nadrukowano struktury zawierające specjalny granulat. Już pierwsze malowanie pozwala osiągnąć głębię 3D. Po dokładnym wyschnięciu tapety zaleca się zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej lub akrylowej, które w formie gotowej do nakładania lub po rozcięczeniu nanosi się na krzyż metodą mokre w mokre. Efekt końcowy można różnicować, zależnie od intensywności odcienia i stopnia krycia wybranej farby. Celem doboru właściwego koloru, zaleca się wykonanie malowania próbnego na niewykorzystanym fragmencie tapety. Aby zmniejszyć zużycie farby, tapety zostały wstępnie zagruntowane, co zapewnia dodatkowo także optymalną estetykę powłoki. Jako produkt uzupełniający (tło) dla wszystkich elementów dekoracyjnych, zaleca się stosowanie zagruntowanej wstępnie gładkiej tapety flizelinowej nr 342307 (euro-rolka) lub nr 342406 (rolka duża).

Informacje techniczne

Proces produkcyjny jest zgodny z przepisami RAL GZ 479, wydanymi przez niemieckie towarzystwo jakości tapet i z następującymi normami europejskimi:

- Zgodność CE według DIN EN 15102
- EN 234 Wymagania dla tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania
- EN 235 Okładziny ścienne. Terminologia i symbole
- EN 12149 Oznaczanie migracji metali ciężkich i innych określonych pierwiastków: chlorku winylu i wydzielającego się formaldehydu
- EN 12956 Oznaczanie wymiarów, prostoliniowości, odporności na ścieranie na mokro i odporności na zmywanie
- Przepuszczalność wodna wg DIN 53122
- Łatwopalne według DIN EN 13501-1, klasa pożarowa B-s1, d0
- Certyfikacja FSC®
- Przyjazne dla skóry: bez włókna szklanego
- Stabilne wymiary: bez rozciągania, kurczenia się, przedzierania
- Możliwa aplikacja z zastosowaniem urządzenia do nakładania kleju na tapety lub w technice klejenia do ścian (nakładanie suchych pasów tapety na ścianę posmarowaną klejem)
- Możliwość pokrywania kolorem zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Może być ponownie malowana dowolną ilość razy
- W przypadku ponownego tapetowania możliwość usunięcia bez pozostałości

Wymiar rolki

Euro-rolka 0,53 m × 10,05 m (powierzchnia 5,32 m²)

RUS

Трёхмерный, выразительный и индивидуальный

- Структурные обои в трёхмерной оптике
- Выразительные орнаменты и графические мотивы
- Индивидуальная покраска дисперсионными, латексными или акриловыми красками

Для получения этих уникальных 3D-орнаментов на белый флизелин наносятся структуры из специальных гранул. Таким образом, при поклейке возникает необыкновенная оптика с трехмерными эффектами. После полного высыхания обои могут быть окрашены устойчивыми к пластификаторам дисперсионными, латексными или акриловыми красками (рекомендуется использовать готовые к применению краски). В зависимости от интенсивности цвета и консистенции краски конечный цвет может несколько отличаться от ожидаемого. Рекомендуем перед покраской провести тест и окрасить небольшой отрезок обоев. Чтобы уменьшить расход краски, обои обработаны специальной грунтовкой. В качестве компаньонов без орнамента для всех декоров можно использовать артикулы 342307 (0,53 см) или 342406 (1,06 см), которые также обработаны специальной грунтовкой.

Техническая информация

- Производственный процесс соответствует положениям RAL GZ 479 ассоциации производителей RAL и следующим европейским стандартам:
- Соответствие требованиям CE по DIN EN 15102
 - EN 234 Положение о последующей обработке настенных покрытий
 - EN 235 Настенные покрытия – термины и символы
 - EN 12149 Положения о миграции тяжелых металлов и других выделяемых элементов, содержании мономера винилхлорида и выделении формальдегида
 - EN 12956 Положения о массе, водостойкости и устойчивости к мытью
 - Паропроницаемость: как бумажные обои по DIN 53122
 - Трудновоспламеняемые: по DIN EN 13501-1, пожарный класс B-s1, d0
 - Сертифицирован FSC®
 - Безопасен для кожи: не содержит стекловолокно
 - Стабилен: Не растягивается, не сжимается, не рвётся
 - Техника поклейки: сухие полосы прикладываются к промазанной клеем стене, традиционная техника также возможна
 - Индивидуален: можно окрашивать неограниченное количество раз
 - При смене обоев снимается со стен в сухом виде без остатка

Размер рулона

Еврорулон 0,53 м × 10,05 м (площадь 5,32 м²)

CHN

三维立体，醒目且个性化

- 具有三维立体视感的纹理壁纸
- 醒目的装饰性或图形设计
- 可用乳胶漆或丙烯酸涂料进行涂刷，以满足个性化需求

为了实现这一独特的三维立体效果，纹理被印刷在具有特殊微粒的高品质加厚白色无纺布基材上。印制完成后，这一独特的三维立体视感便会显现出来。等壁纸彻底干燥后再刷漆。我们建议您使用乳胶漆或丙烯酸涂料进行涂刷，采用交叉涂刷法可轻松覆盖。可通过改变颜色的深浅和所覆盖的范围，定制打造符合个人喜好的外观效果。此外，我们还建议您先用多余的壁纸样品进行小面积试贴，以确保达到理想的效果。沃尔顿3D系列产品制造时附有加厚衬纸，这样可节省所需涂覆的涂料，并轻松实现最佳的效果。此外我们向您推荐两种可刷漆的素色壁纸，面层涂刷过底漆的无纺布衬纸（欧洲标准卷 参考编号342307和超大卷 参考编号342406），这两款产品可以直接涂刷乳胶漆，或搭配任意三维立体设计的款式。


技术信息

生产过程遵循德国壁纸行业RAL标准RAL GZ 479，也遵循以下欧洲标准：

- 符合CE标准，符合DIN EN 15102标准
- EN 234关于壁纸须经过的额外处理工艺的规定
- EN 235壁纸——术语和符号
- EN 12149关于重金属和某些其它可溶出元素的迁移量规定：氯乙烯单体含量和甲醛的释放量
- EN 12956关于尺寸、平直度、耐水性和耐洗刷性的要求
- 透气性符合DIN 53122标准
- 阻燃性能符合DIN EN 13501-1标准，耐火等级B-s1, d0
- 经FSC®认证
- 对皮肤无害，不含玻璃纤维
- 稳定性强：不易膨胀，不易收缩，耐撕裂
- 可使用裱糊机或直接粘贴墙面技术（将干燥的壁纸张贴于预涂胶的墙面）
- 可刷漆，以满足个性化的品味，可根据情况多次涂刷颜色
- 干燥可剥离

每卷尺寸

欧洲标准卷0.53 x10.05米 (覆盖面积5.32平方米)

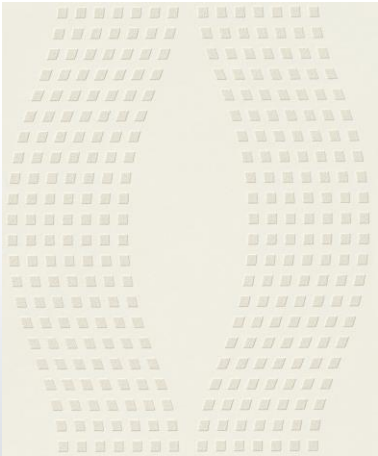

103670







341409



341201




339703



339604






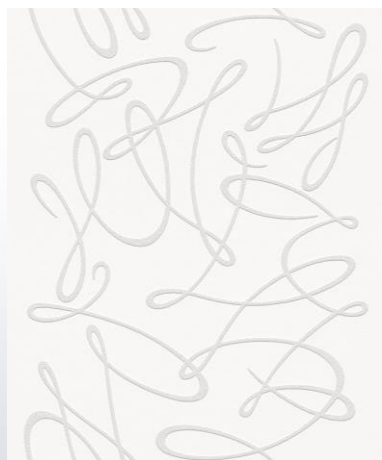


342802



342703

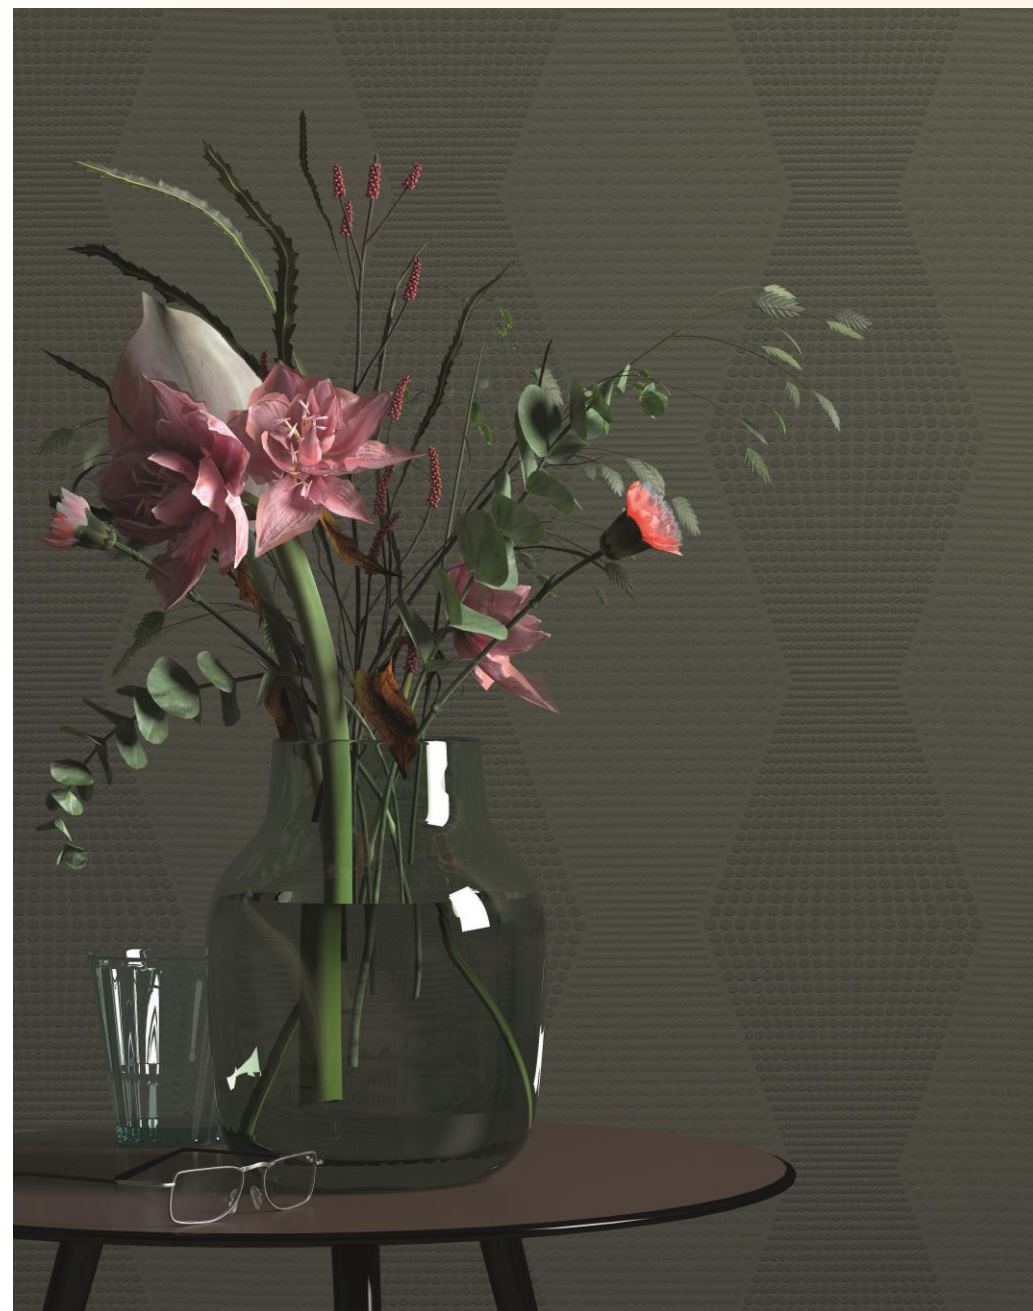

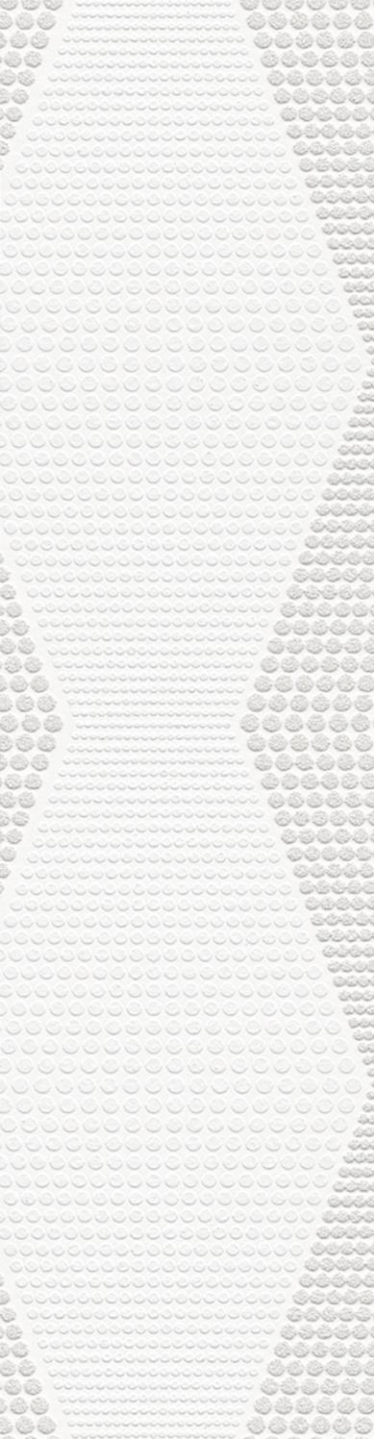





WALLTON

Universal, reasonably priced and flexible

- Can be painted with emulsion, latex or acrylic paint
- Striking textures on a special non-woven backing
- Ideal for personalising your room and easy to use

Wallton wallcoverings are half finished products for painting, and because of the special backing, are simple to use and do not require any soaking time. The special non-woven backing ensures that the wallpaper neither expands nor shrinks and can't tear. Small hair-line cracks in the wall are hidden and even very high walls can be wallpapered with ease.

Once dry, these textured papers can be painted to individual taste or can be further enhanced by using different painting techniques such as stippling, rolling, varnishing or two-toning. Emulsion, latex or acrylic paints containing plastisol should be used. The paint should be applied with a micro fibre roller. A non-woven roller paste is recommended and should be applied according to the instructions.

Technical Information

The production process complies with RAL regulations RAL GZ 479 of the German wallpaper industry and also with the following European standards:

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 as stipulated for wallcoverings to be subjected to additional processes
- EN 235 wallcoverings – terms and symbols
- EN 12149 regulations relating to the migration of heavy metals and specific other extractable elements: Vinyl-chloride monomer content and formaldehyde emissions
- EN 12956 requirement for size, straightness, water resistance and washability
- Steam porous in accordance with DIN 53122
- Fire retardant, in accordance with DIN EN 13501-1, fire classification B-s1, d0
- FSC® approved
- Kind to skin, free of fibreglass
- Holds its shape: no expansion, no shrinking and no tearing
- Pasting machine can be deployed or use paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Paintable to suit individual tastes and re-paintable as often as desired
- Dry strippable

Roll sizes

0.53 m x 10.05 m (area 5.32 m²)

1.06 m x 25 m (surface area 26.5 m²)



Uniwersalne, ekonomiczne i elastyczne

- Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi lub akrylowymi
- Wyraziste struktury na specjalnym podłożu flizelinowym
- Idealne do tworzenia niepowtarzalnych projektów ścian i jednocześnie łatwe w zastosowaniu

Tapety Wallton są półproduktami do malowania, które dzięki warstwie odpowiedniej włókniny można instalować bezpośrednio na ścianę, bez wcześniejszej aplikacji kleju na tapetę. Zastosowanie nośnika flizelinowego sprawia, że tapeta zachowuje swoje wymiary, tzn. nie rozciąga się, nie kurczy ani nie zrywa. Produkt pokrywa drobne pęknięcia podłoża i umożliwia łatwy montaż nawet na bardzo wysokich ścianach. Po wyschnięciu tapety jej strukturę można malować tradycyjnie lub uszlachetniać zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, stosując jedną z kreatywnych technik malarskich, np. malowanie gąbką, lazurowanie, malowanie wałkiem lub malowanie dwukolorowe. Można przy tym stosować farby emulsyjne, lateksowe lub akrylowe zawierające plastizol. Farbę należy nakładać równomiernie za pomocą wałka z mikrofibry. Zaleca się użycie kleju do tapet flizelinowych, nakładanego wałkiem, przygotowanego i aplikowanego według zaleceń producenta.

Informacje techniczne

- Proces produkcyjny jest zgodny z przepisami RAL GZ 479, wydanymi przez niemieckie товарищество jakości tapet i z następującymi normami europejskimi:
- Zgodność CE według DIN EN 15102
 - EN 234 Wymagania dla tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania
 - EN 235 Okładziny ściennie. Terminologia i symbole
 - EN 12149 Oznaczanie migracji metali ciężkich i innych określonych pierwiastków: chlorku winylu i wydzielającego się formaldehydu
 - EN 12956 Oznaczanie wymiarów, prostoliniowości, odporności na ścieranie na mokro i odporności na zmywanie
 - Przepuszczalność wodna wg DIN 53122
 - Łatwopalne według DIN EN 13501-1, klasa pożarowa B-s1, d0
 - Certyfikacja FSC®
 - Przyjazne dla skóry: bez włókna szklanego
 - Stabilne wymiary: bez rozciągania, kurczenia się, przedzierania
 - Możliwa aplikacja z zastosowaniem urządzenia do nakładania kleju na tapety lub w technice klejenia do ścian (nakładanie suchych pasów tapety na ścianę posmarowaną klejem)
 - Możliwość pokrywania kolorem zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Może być ponownie malowana dowolną ilość razy
 - W przypadku ponownego tapetowania możliwość usunięcia bez pozostałości

Wymiar rolki

Euro-rolka 0,53 m × 10,05 m (powierzchnia 5,32 m²)
Rolka duża 1,06 m × 25 m (powierzchnia 26,5 m²)

Универсален, выгоден и прост в применении

- Для окраски дисперсионными и латексными красками
- Выразительные структуры на специальном флизелине
- Идеально подходит для индивидуальной отделки стен, прост в применении

Wallton это новая коллекция экологически чистых обоев под покраску на флизелиновой основе, которые очень просты в применении и не требуют времени для намокания. Специальный флизелин, который используется при производстве этих обоев, отличается особой стабильностью и не растягивается, не сжимается и не рвется при намокании и высыхании. Этот материал скрывает мелкие трещины на стене и клеится без особых усилий даже при максимальной длине полос. После высыхания обои могут быть окрашены, в том числе с использованием различных техник декоративной покраски стен. Для окраски используйте устойчивые к пластификаторам дисперсионные, латексные или акриловые краски. Краску следует наносить равномерно при помощи ролика из микроволокна. Для оклейки рекомендуем использовать специальный клей для флизелиновых обоев, при подготовке которого необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

Техническая информация

- Производственный процесс соответствует положениям RAL GZ 479 ассоциации производителей RAL и следующим европейским стандартам:
- Соответствие требованиям CE по DIN EN 15102
 - EN 234 Положение о последующей обработке настенных покрытий
 - EN 235 Настенные покрытия – термины и символы
 - EN 12149 Положения о миграции тяжелых металлов и других выделяемых элементов, содержании мономера винилхлорида и выделении формальдегида
 - EN 12956 Положения о массе, водостойкости и устойчивости к мытью
 - Паропроницаемость: как бумажные обои по DIN 53122
 - Трудновоспламеняемые: по DIN EN 13501-1, пожарный класс B-s1, d0
 - Сертифицирован FSC®
 - Безопасен для кожи: не содержит стекловолокно
 - Стабилен: Не растягивается, не сжимается, не рвется
 - Техника поклейки: сухие полосы прикладываются к промазанной клеем стене, традиционная техника также возможна
 - Индивидуален: можно окрашивать неограниченное количество раз
 - При смене обоев снимается со стен в сухом виде без остатка

Размер рулона

Еврорулон 0,53 м × 10,05 м (площадь 5,32 м²)
Двойная ширина 1,06 м × 25 м (площадь 26,5 м²)

通用性好，价格合理，柔韧性好

- 可涂上乳胶漆或丙烯酸涂料
- 特制的无纺底衬上印有独特的纹理
- 是让您房间充满个性的理想之选，且易于张贴

沃尔顿可刷漆产品得益于其特殊的材质，该壁纸易于张贴，且无需浸泡。其特殊的无纺底衬确保了壁纸既不会膨胀也不会收缩，且耐撕裂。可遮蔽墙面上的细微裂纹，并且即使是非常高的墙面也可轻松铺贴。干燥后，可以依据个人品味对这些带有纹理的壁纸进行刷漆，或通过采用不同的涂刷技术进一步增强效果，如点彩、滚涂、喷涂或双色涂饰。刷漆时应使用高品质的乳胶漆或丙烯酸涂料，采用超细纤维压辊进行涂刷。我们建议您使用明饰配套辅料，并按照说明张贴壁纸。

技术信息

- 生产过程遵循德国壁纸行业RAL标准RAL GZ 479，也遵循以下欧洲标准：
- 符合CE标准，符合DIN EN 15102标准
 - EN 234关于壁纸须经过的额外处理工艺的规定
 - EN 235壁纸——术语和符号
 - EN 12149关于重金属和某些其它可溶出元素的迁移量规定：氯乙烯单体含量和甲醛的释放量
 - EN 12956关于尺寸、平直度、耐久性和耐洗刷性的要求
 - 透气性符合DIN 53122标准
 - 阻燃性能符合DIN EN 13501-1标准，耐火等级B-s1, d0
 - 经FSC®认证
 - 对皮肤无害，不含玻璃纤维
 - 稳定性强：不易膨胀，不易收缩，耐撕裂
 - 可使用裱糊机或直接粘贴墙面技术（将干燥的壁纸张贴于预涂胶的墙面）
 - 可刷漆，以满足个性化的品味，可根据情况多次涂刷颜色
 - 干燥可剥离

每卷尺寸

欧洲标准卷0.53 x 10.05米 (覆盖面积5.32平方米)
超大卷1.06 x 25米 (覆盖面积26.5平方米)




150001



144000






142501

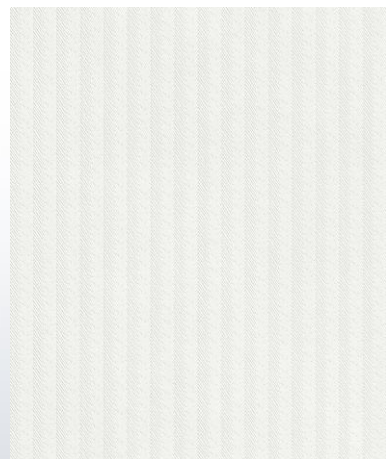


102833



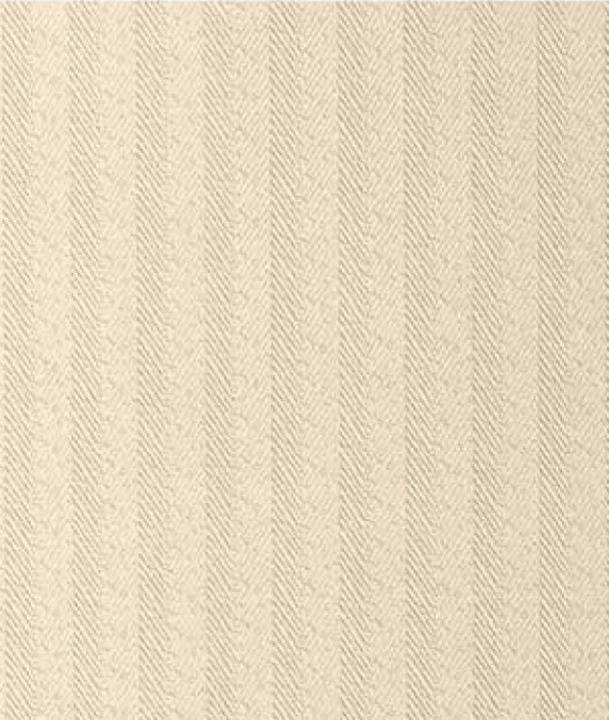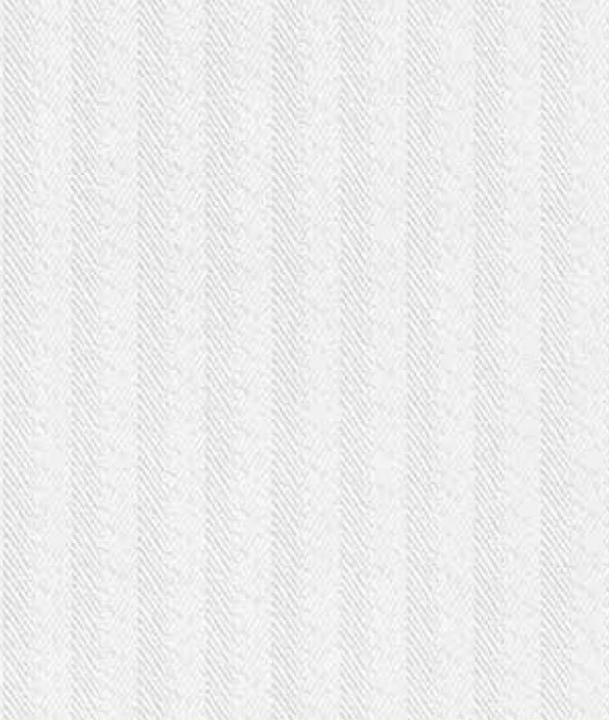


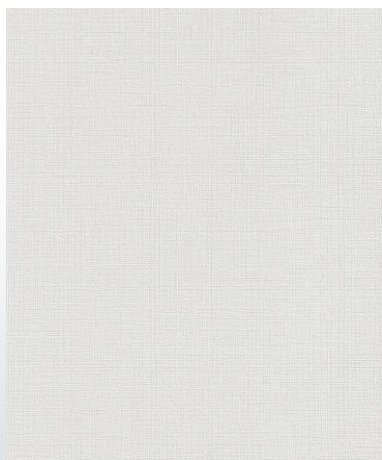


181500

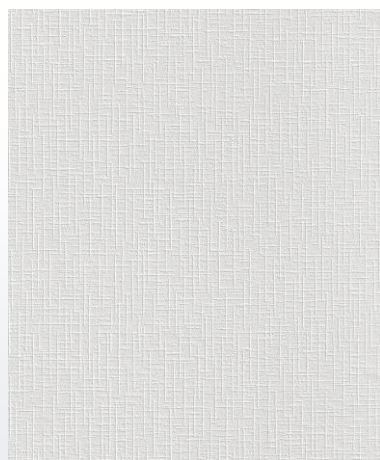

165302

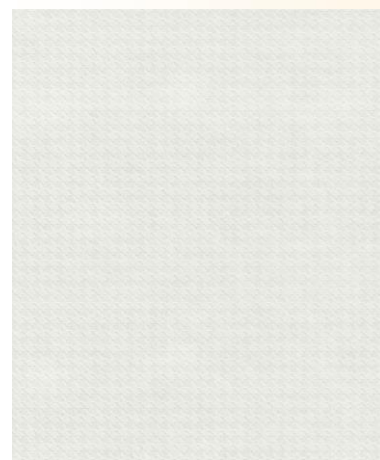

102123

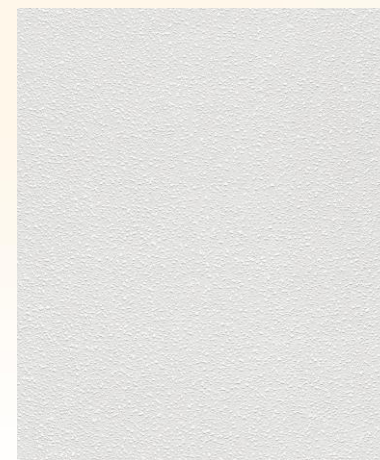

177412



150100



102321



102611



143904



103373




142402





187601

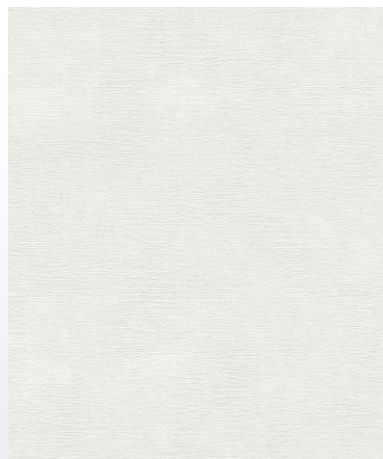

102932




143706



173710




141801

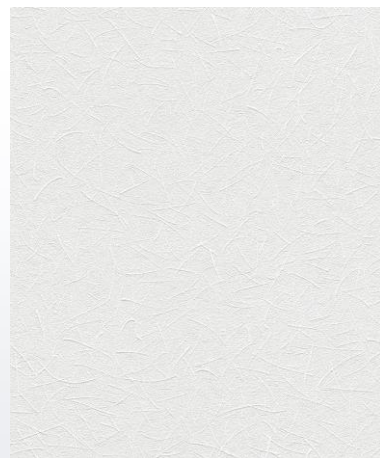


166101



177515

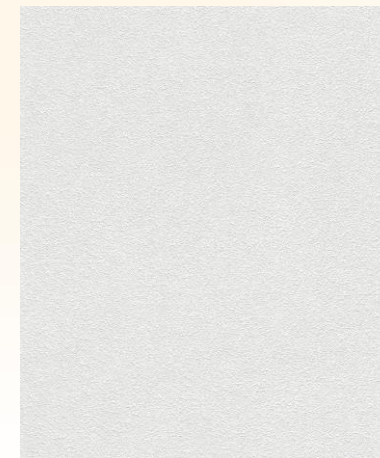


173116

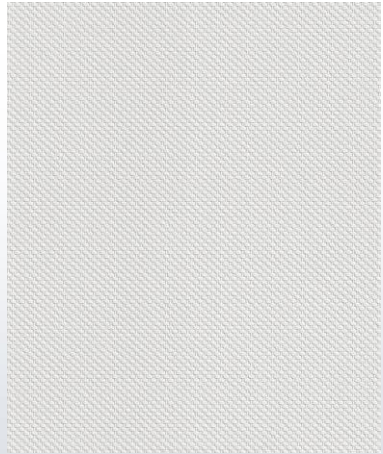


183306






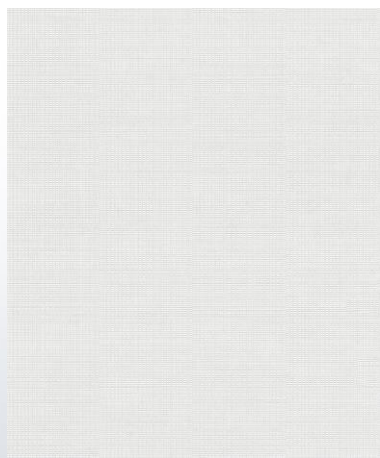


179309

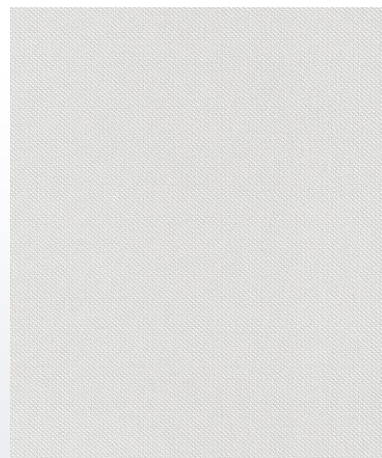

179910

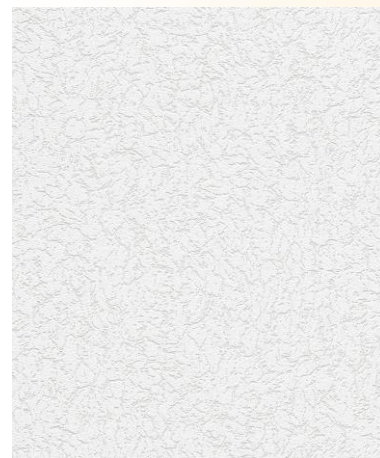

182309

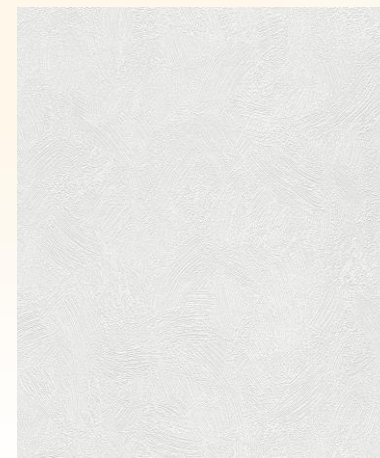

173413



188202




169201



178807




178906

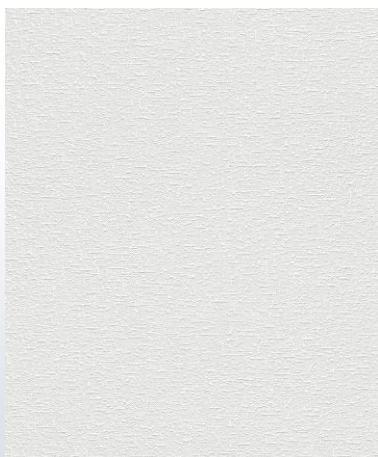


183606




183016

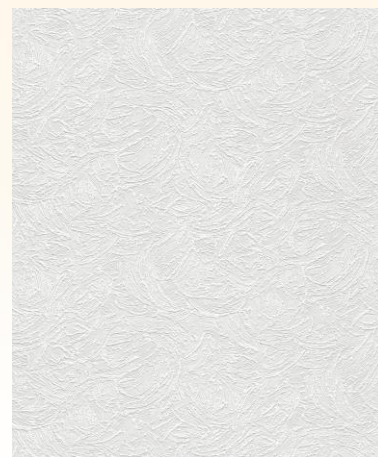

178117

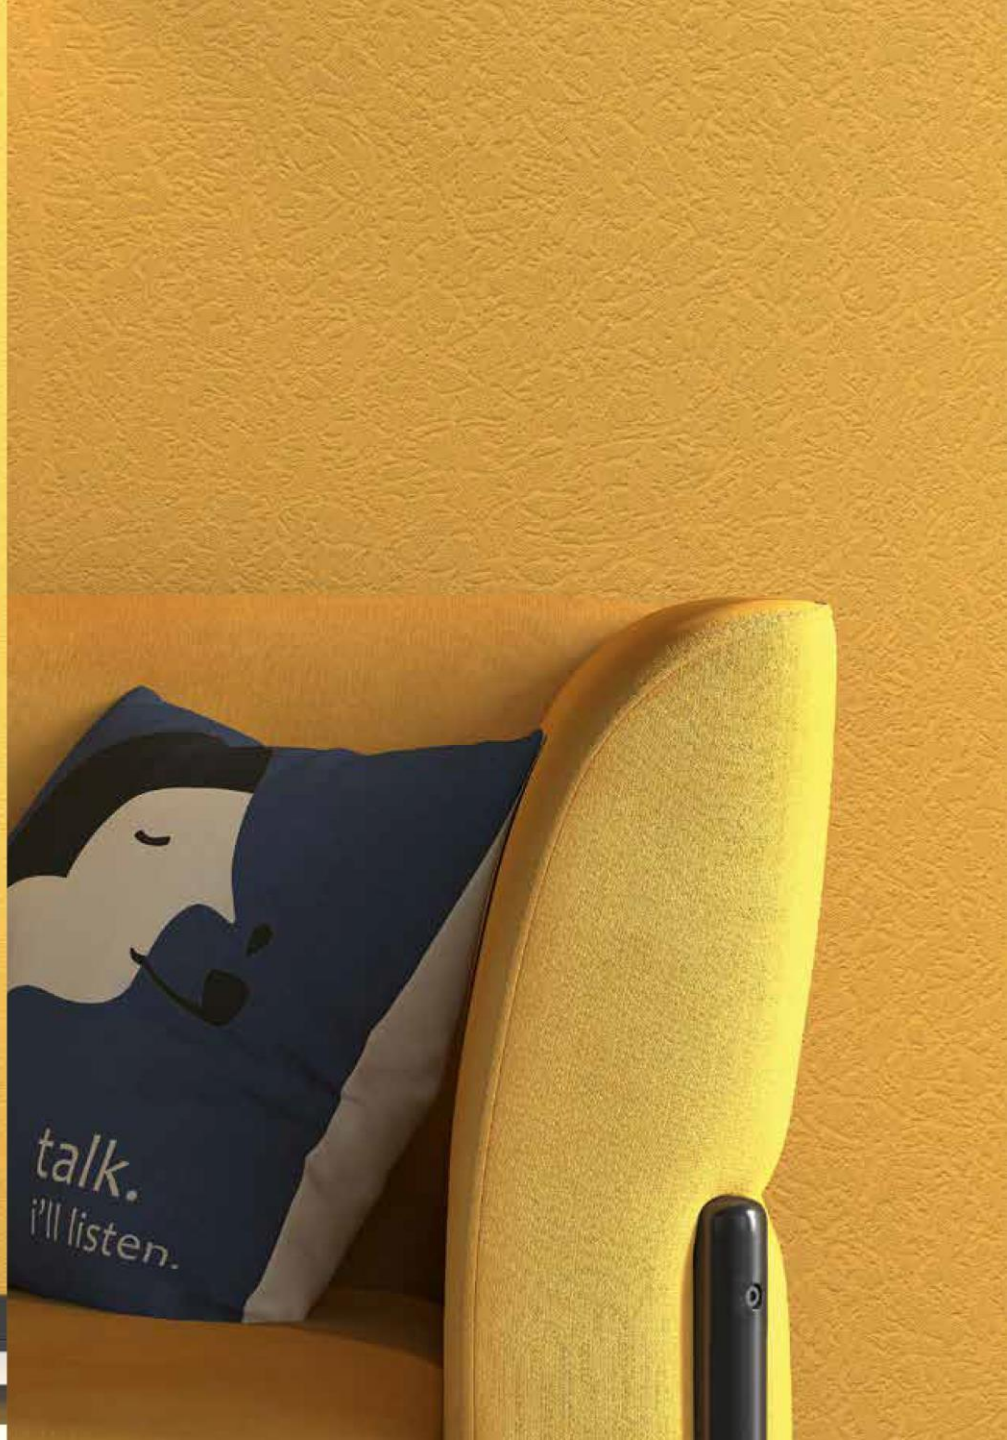

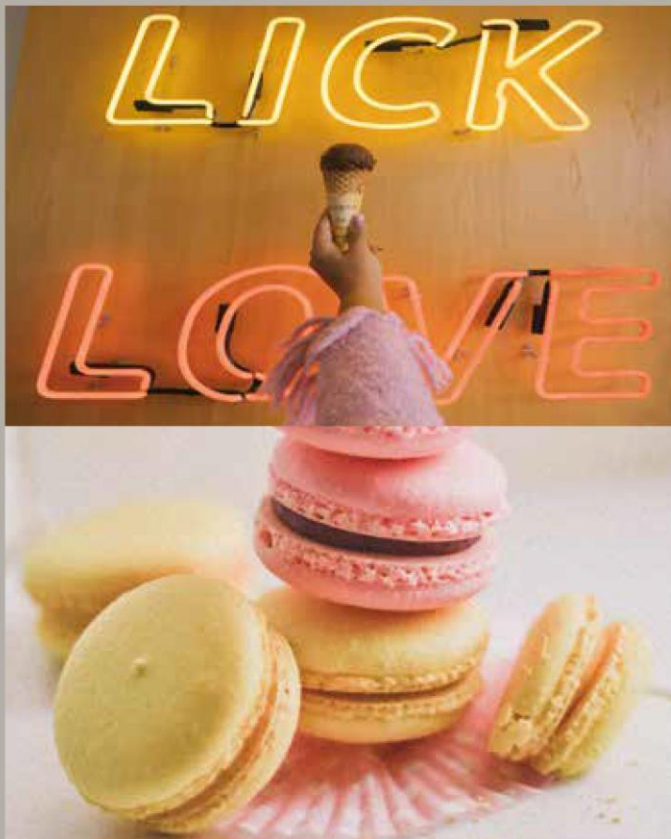

FEEL GOOD

High-quality non-woven embossed wallcovering to paint over

- **Environmentally and skin-friendly non-woven wallcovering with embossed texture**
- **Free from plasticisers and PVC**
- **Can be applied using paste-the-wall technique and can be stripped without leaving residue**

FEEL GOOD wallcoverings are environmentally-friendly semi-finished wallpapers to paint over, which are free from PVC and plasticisers. As non-woven wallcoverings, they can be applied simply and without soaking time and are dimensionally stable: This means that they do not stretch, shrink or tear. Even oversized lengths can be hung effortlessly. They also cover small hairline cracks.

Once dry, the texture can be individually painted or finished with creative painting techniques. Use high-quality emulsion, latex or acrylic paints. As wallpaper paste, we recommend using a non-woven paste, which is applied and processed in accordance with the manufacturer's instructions.

Technical Information

The production process meets RAL regulations RAL GZ 479 of the Wallpaper Quality Association (Gütegemeinschaft Tapete):

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 Specification for wallcoverings for subsequent decoration
- EN 235 Wallcoverings – terms and symbols
- EN 12149 Determination of migration of heavy metals and certain other extractable elements, vinyl chloride monomer content and formaldehyde release
- EN 12956 Determination of dimensions, straightness, spongeability and washability
- Water vapour permeable according to DIN 53122
- Fire retardant according to DIN EN 13501-1, fire class B-s1, d0
- Free from PVC, plasticisers and solvents
- FSC-certified
- Skin-friendly, free of glass fibres
- Dimensionally stable and covers hairline cracks
- High tear resistance even when wet
- Can also be applied with pasting device or by paste-the-wall technique (apply dry wallpaper sheet onto pasted wall)
- If applied correctly, it can be stripped when dry without leaving residue

Roll sizes

0.53 m x 10.05 m (area 5.32 m²)



FEEL GOOD

POL

Wysokiej jakości tłoczona tapeta z włókniny do malowania

- Przyjazne dla środowiska i skóry tapety flizelinowe z tłoczoną strukturą
- Bez plastifikatorów i PVC
- Można nakładać techniką klejenia do ścian, możliwość późniejszego zdjęcia na sucho

Tapety FEEL GOOD są przyjaznymi dla środowiska półproduktami do malowania, które nie zawierają PVC i plastifikatorów. Jako tapety z włókniny mogą być łatwo aplikowane na ściany, bez konieczności wcześniejszego namaczania. Są stabilne wymiarowo -nie rozciągają się, nie kurczą i nie rozrywają. Z łatwością można instalować nawet bardzo długie pasy. Po wyschnięciu, wytapetowane ściany mogą zostać indywidualnie pomalowane lub uszlachetnione kreatywnymi technikami malarskimi. Należy stosować przy tym wysokiej jakości farby dyspersyjne, lateksowe lub akrylowe. Zalecany klejem do tapet jest klej do tapet flizelinowych, który powinien być przygotowywany i aplikowany zgodnie z instrukcjami producenta.

Informacje techniczne

Proces produkcji jest zgodny z przepisami RAL GZ 479 Stowarzyszenia Jakości Tapet i następującymi normami europejskimi:

- Zgodność z CE wg normy DIN EN 15102
- EN 234 Specyfikacja dla pokryw ściennych do późniejszej obróbki
- EN 235 Okładziny ścienne – Terminy i symbole
- EN 12149 Oznaczanie migracji metali ciężkich i niektórych innych ekstrahowalnych pierwiastków, zawartości monomeru chlorku winylu, jak również emisji formaldehydu
- EN 12956 Określenie wymiarów, prostoliniowości, odporności na wodę i zmywalności
- Przepuszczalność pary wodnej zgodnie z DIN 53122
- Trudnopalność zgodnie z DIN EN 13501-1, klasa palności B-s1, d0
- Nie zawiera PVC, plastifikatorów i rozpuszczalników
- Certyfikat FSC
- Przyjazność dla skóry, nie zawiera włókien szklanych
- Stabilność wymiarowa i wypełnianie rys włoskowatych
- Wysoka odporność na rozerwanie, również w stanie wilgotnym
- Możliwa aplikacja z zastosowaniem urządzenia do nakładania kleju na tapety lub w technice klejenia do ścian (nakładanie suchych pasów tapety na ścianę posmarowaną klejem)
- Przy prawidłowym zastosowaniu może być później całkowicie ściągnięta na sucho

Wymiary rolki

Rolka euro 0,53 m x 10,05 m (powierzchnia 5,32 m²)

RUS

Качественные обои на флизелиновой основе с тиснением под покраску

- Экологичные и экологически чистые флизелиновые обои с рельефной структурой
- Без пластификаторов и ПВХ
- Могут использоваться в технике нанесения клея на стены, затем полностью удаляются в сухом состоянии

Обои FEEL GOOD — это экологически чистые обои под покраску, не содержащие ПВХ и пластификаторов. Как и с флизелиновыми обоями, с ними легко работать, не тратя время на пропитку. Кроме того, они стабильны по размеру: это означает, что они не растягиваются, не сжимаются и не рвутся. Этими обоями можно легко оклеить длинные стены и спрятать небольшие трещины. После высыхания их можно окрасить в любой цвет или творчески расписать. Для этого используйте качественные эмульсионные, латексные или акриловые краски. Рекомендуется использовать клей для флизелиновых обоев, который следует подготавливать и применять в соответствии с инструкциями производителя.

Техническая информация

Производственный процесс соответствует правилам RAL GZ 479 Gütegemeinschaft Tapete и следующим европейским стандартам:

- Соответствие требованиям ЕС согласно DIN EN 15102
- EN 234 «Покртия настенные декоративные в рулонах. Технические условия»
- EN 235 «Материалы для покрытия стен. Словарь и символы»
- EN 12149 «Покртия для стен в рулонах. Определение миграции тяжелых металлов и некоторых других экстрагируемых элементов, содержания мономеров винилхлорида и выделения формальдегида»
- EN 12956 «Обои для стен в рулонах. Определение размеров, прямолинейности, пористости и их моющей способности»
- Паропроницаемость согласно DIN 53122
- Огнестойкость согласно DIN EN 13501-1, класс огнестойкости B-s1, d0
- Без ПВХ, пластификаторов и растворителей
- Сертификация FSC
- Безвредно для кожи, не содержит стекловолокна
- Стабильность размеров икрытие микротрещин
- Высокая прочность на разрыв даже во влажном состоянии
- Также возможна обработка с помощью клеенаносящей машины или способом нанесения клея на стены (на обработанную клеем стену наносить сухую полосу обоев)
- При правильной обработке их можно будет позже полностью удалить сухим способом

Размер рулона

Еврорулон 0,53 м x 10,05 м (площадь 5,32 м²)

CHN

可刷涂的高品质压花无纺墙饰

- 带有压花的环保亲肤无纺墙饰
- 不含增塑剂和 PVC
- 易于铺贴，随后揭下时无需喷水且毫无残留

沃尔顿生态是优质环保的可刷漆产品，不含 PVC 和增塑剂。基于无纺底材，该产品非常易于快速张贴，无需等待浸胶，并且性能稳定：也就是说它们不易拉伸、收缩或撕断。超长幅面也可以轻松粘贴。细小的发丝般裂缝也可以得到遮盖。干燥后，可以对产品表面单独刷涂，也可以使用创造性的绘画技术进行精加工。涂刷过程中可以使用优质乳胶漆或丙烯酸涂料。我们建议您使用朗饰配套辅料，并按照说明张贴壁纸。


技术信息

生产过程遵循德国壁纸行业 RAL 标准 RAL GZ 479 和以下欧洲标准：


- 符合 CE 标准 DIN EN 15102
- EN 234 后序装饰用墙面饰层规范
- EN 235 墙面饰层 - 术语和符号
- EN 12149 甲醛释放和氯乙烯单体、重金属和其它特定元素迁移的测定
- EN 12956 尺寸、直线度、防水性和耐洗性的测定
- 水蒸气渗透性符合 DIN 53122
- 阻燃性符合 DIN EN 13501-1，防火等级 B-s1，d0
- 不含 PVC、增塑剂和溶剂
- 通过 FSC 认证
- 亲肤，不含玻璃纤维
- 稳定性强，细小的发丝般裂缝也可以得到遮盖
- 即便在潮湿环境下也具有很高的抗撕裂强度
- 可使用裱糊机或直接粘贴墙面技术（将干燥的壁纸张贴于预涂胶的墙面）
- 只要正确处理，随后揭下时无需喷水且毫无残留

纸卷尺寸

欧洲标准卷0.53 x10.05米 (覆盖面积5.32平方米)

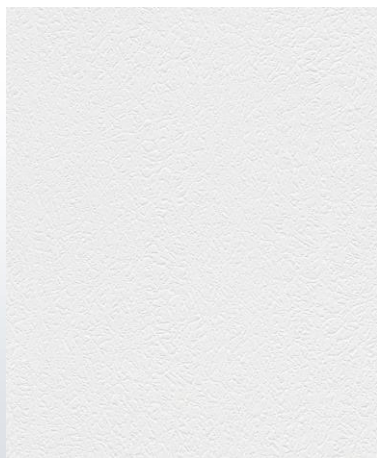


127409

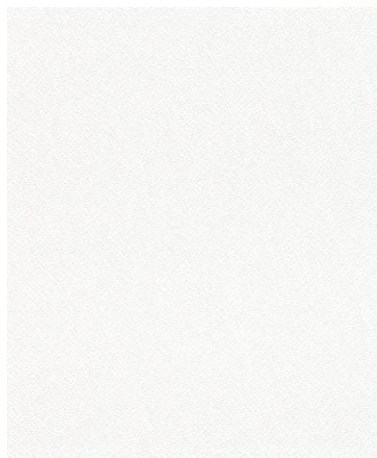


128734




127607

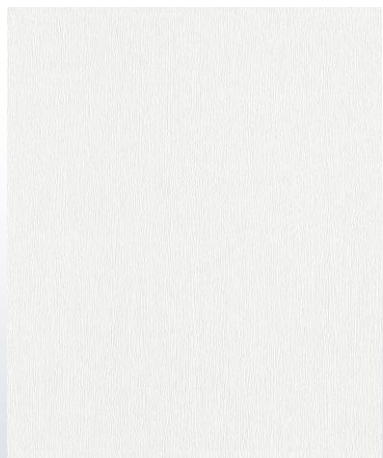


127201

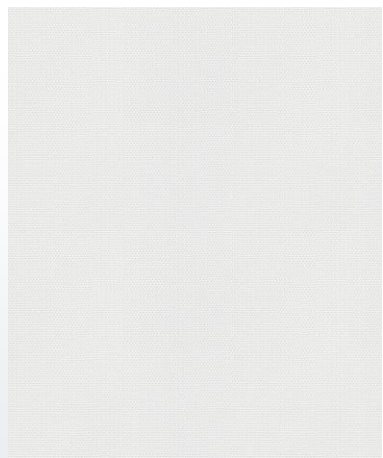

127300

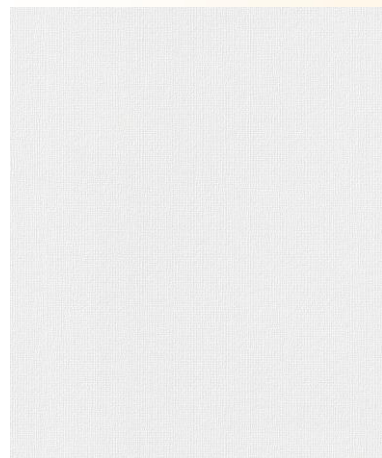

127805

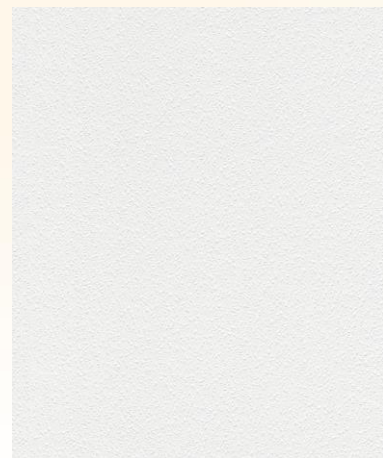

128000



PROFIVLIES

Perfect for wall preparation or for creating fashionable walls

- **The perfect cover for uneven, cracked and non-porous walls prior to wallpapering**
- **Ideal preparation for poor surfaces and for covering previous wallcoverings which have proved difficult to remove**
- **Perfectly suited to all types of creative painting techniques**

Profivlies (lining paper) is the optimal substrate for covering uneven, cracked and non-porous walls. Profivlies ensures your walls are flat, absorbent and also hides cracks. Its surface is perfect for painting with different stippling techniques. It makes it possible to wallpaper suspect surfaces, such as coated fibre glass, concrete ceilings, painted or synthetic surfaces. Profivlies can also be used as a background for creative painting techniques, such as stippling or rolling and can be painted as often as you like. Profivlies comes in different weights and sizes.

Technical Information

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- No soaking time needed
- Excellent surface for wallpapering or painting
- Covers extremely smooth and non-porous surfaces
- A pasting machine can be deployed or use paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Excess paste can be easily wiped off
- Dry strippable
- FSC® approved
- Environmentally friendly as it is free of PVC and fibreglass
- Steam porous in accordance with DIN EN 53122
- The production process complies with RAL regulations GZ 479 of the German wallpaper industry
- Fire retardant in accordance with DIN EN 13501, fire classification B-s1,d0

PROFIVLIES

POL

Doskonałe przygotowanie podłoża do kreatywnego tworzenia dekoracji ściennych

- Podłoże dedykowane do nierównych, popękanych lub niechłonnych ścian jako baza pod późniejsze tapetowanie
- Idealny produkt dla przygotowania trudnych powierzchni i na pokrycie poprzednich tapet, które okazały się trudne do usunięcia
- Doskonale nadaje się do wszystkich technik kreatywnego malowania

Profivlies (podkład flizelinowy) to idealny produkt w celu pokrycia nierównego, popękanego i porowatego podłoża. Dzięki jego zastosowaniu powierzchnia staje się wygładzona, oddycha, a nawet duże pęknięcia zostają bezpiecznie pokryte. Jest to doskonała baza do malowania różnymi technikami punktowymi, a w przypadku podłoży krytycznych (takich jak np. powlekane włókno szklane, prefabrykowane stropy betonowe, powierzchnie lakierowane lub z tworzywa sztucznego) po prostu umożliwia położenie tapety. Podkład flizelinowy może być wykorzystany również jako podłoże do kreatywnych technik malarskich, a zainstalowany produkt można pokrywać dowolną liczbą powłok malarskich lub uszlachetniających. Profivlies występuje w różnych gramaturach i formatach.

Informacje techniczne

- Zgodność CE według DIN EN 15102
- Nie jest wymagane wcześniejsze zmiękczenie
- Doskonałe podłoże do tapetowania i malowania
- Materiał ułatwiający późniejsze tapetowanie na bardzo gładkich, niechłonnych podłożach
- Możliwa aplikacja w technice klejenia do ścian (nakładanie suchych brytów tapety na ścianę posmarowaną klejem) jak również z zastosowaniem urządzenia do nakładania kleju na tapety
- Nałożony klej usuwa się bez problemów
- Ściąganie na sucho, bez resztek
- Certyfikacja FSC®
- Przyjazne dla środowiska – nie zawiera PCV i włókna szklanego
- Przepuszczalność wodna wg DIN EN 53122
- Kontrola jakości według przepisów jakościowych RAL dla tapet / RAL-GZ 479
- Łatwopalne według DIN EN 13501-1, klasa pożarowa B-s1, d0

RUS

Идеален для подготовки стен или для креативного оформления

- Идеальная основа для стен с неровностями, трещинами и для стен, не впитывающих клей
- Подготовка непригодных или критических для поклейки обоев стен
- Идеален для творческих техник окраски

Для подготовки неровных, потрескавшихся и не впитывающих стен в качестве основания для поклейки обоев идеально подходит Profivlies. Он позволяет создать гладкую, дышащую поверхность, скрывающую даже большие трещины. Profivlies может также использоваться как базис для стекловолоконных, окрашенных, лакированных и даже пластиковых поверхностей, обычная оклейка которых обоями невозможна. Также используется в качестве основы для творческих техник живописи и может быть многократно окрашен дисперсионными или латексными красками. Предлагается в различных граматурах и размерах рулона.

Техническая информация

- Соответствие требованиям CE по DIN EN 15102
- не требует намокания
- идеальная основа для поклейки обоев или окраски
- для подготовки гладких, непригодных для поклейки обоев стен
- особо прочен и стабилен, скрывает трещины
- Техника поклейки: сухие полосы прикладываются к промазанной клеем стене, традиционная техника также возможна.
- Соответствие требованиям CE по DIN EN 15102
- Не содержит ПВХ и стекловолокно
- Сертифицирован FSC®
- Проверен на содержание вредных веществ и сертифицирован TÜV
- Безопасен для кожи: не содержит стекловолокно
- Паропроницаемость: DIN 53122
- При смене обоев снимается со стен в сухом виде без остатка
- Проверен на соответствие RAL GZ 479 ассоциации производителей RAL
- Трудновоспламеняемость по DIN EN 13501-1, пожарный класс B-s1, d0

CHN

适用于墙面处理或打造时尚墙面

- 可在张贴壁纸之前完美覆盖凹凸不平处、裂缝以及无孔墙面
- 适用于处理表面欠佳的墙面和覆盖难以移除的原有壁纸
- 适用于各类创意涂刷技术

无纺专用衬纸是用于覆盖凹凸不平处、裂缝和无孔墙面的优质底材。无纺专用衬纸可使您的墙面平整、有吸附力，且还能遮盖较大的裂缝。其表面适合采用不同的点彩技术涂刷。它使得原本难以张贴的表面，例如有涂层的玻璃纤维、混凝土天花板、刷过漆或合成材料表面也可张贴壁纸。无纺专用衬纸还可用作创意涂刷（如点彩或滚涂）的背景墙，并且可以按照您的喜好多次刷漆。无纺专用衬纸有不同重量和尺寸款型可供选择。

技术信息

- 符合CE标准，符合DIN EN 15102标准
- 无需浸泡
- 是张贴壁纸或刷漆的优质底材
- 能覆盖极其光滑和无孔的表面
- 可使用裱糊机或直接粘贴墙面技术（将干燥的壁纸张贴于预涂胶的墙面）
- 可轻松擦除多余的胶浆
- 干燥可剥离
- 经FSC®认证
- 环保，不含PVC和玻璃纤维
- 透气性符合DIN EN 53122标准
- 生产过程遵循德国壁纸行业RAL标准GZ 479
- 阻燃性能符合DIN EN 13501标准，耐火等级B-s1, d0